

ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES



CHIRI S.R.L.

DESCRIPCION DEL CATALOGO

Los elementos para el armado de las cámaras de convoluciones aquí descriptos son Tapas, Bridas y Tornillos. Para las Tapas y Bridas se indica el código, descripción, medidas, formas de amarre y su aplicación. Para los tornillos se indica el código, descripción, medidas y su aplicación.

	DESCRIPCION:	-----
	MEDIDAS:	-----
	DISTANCIA:	-----
	FORMA DE ANCLAJES:	-----
	APLICACION:	-----

	DESCRIPCION:	-----
	MEDIDAS:	-----
	FORMA DE ANCLAJES:	-----
	APLICACION:	-----

Ruta A005 y M. Quenon
Tel - Fax: 358 - 4638824 /4638829
WhatsApp: 358 – 506 1896
e-mail: metalgom.adm@gmail.com
www.metalgom.com.ar
5800 - Rio Cuarto - Pcia. Córdoba

ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARA DE CONVOLUCIONES							
ORDEN	CODIGO	PAGINA CATALOGO	DESCRIPCION	MEDIDAS (Ø mm)	DISTANCIA (mm)	ANCLAJE	APLICACIÓN
1	T1	35	Tapa Superior	265	158,8	2 esparragos 12mm - entrada aire 1/4"	F21 - F21A - F21-3
2	T3	35	Tapa Superior	265	158,8	1 esparrago 12mm - 1 esparrago 20mm con entrada aire 1/4"	F21 - F21A - F21-3
3	T3-1	35	Tapa Superior	265	158,8	1 esparrago 12mm - 1 esparrago 16mm con entrada aire 1/4"	F21A
4	T 1-2	36	Tapa Superior	265	158,8	2 insertos 10mm - entrada aire 1/4"	F21 - F21A - F21-3
5	T 1-3	36	Tapa Superior	265	158,8	2 esparragos 10mm - entrada aire 1/4"	F21 - F21A - F21-3
6	T2	36	Tapa Inferior	265	158,8	2 esparragos 12mm	F21 - F21A - F21-3
7	T2-1	37	Tapa Inferior	265	158,8	2 insertos 10mm	F21 - F21A - F21-3
8	T2-2	37	Tapa Inferior	265	158,8	2 esparragos 10mm	F21 - F21A - F21-3
9	T2-3	37	Tapa Inferior	265	158,8	2 insertos 12mm	F21 - F21A - F21-3
10	B4	38	Brida Aluminio	265	Con 12 tornillos allen 8mm x 20mm		F21 - F21A - F21-3
11	T5	38	Tapa Superior	187	89	2 esparragos 12mm - entrada aire 1/4"	F22 - F22A
12	T5-1	38	Tapa Superior	187	89	2 esparragos 10mm - entrada aire 1/4"	F22 - F22A
13	T5-2	39	Tapa Superior	187	89	2 insertos 10mm - entrada aire 1/4"	F22 - F22A
14	T5-3	39	Tapa Superior	187	Central	1 esparrago central 20mm con entrada aire 1/4"	F22
15	T5-4	39	Tapa Superior	187	89	1 esparrago 12mm - 1 esparrago 20mm con entrada aire 1/4"	F22A
16	T5-5	40	Tapa Superior	187	177,5	2 Perforaciones roscadas 10mm - entrada aire central	F22 - F22A
17	T7	40	Tapa Inferior	187	89	2 esparragos 12mm	F22 - F22A
18	T7-1	40	Tapa Inferior	187	89	2 esparragos 10mm	F22 - F22A
19	T 7-2	41	Tapa Inferior	187	89	2 insertos 10mm	F22 - F22A
20	T 7-3	41	Tapa Inferior	187	Con cono central		F22 - F22A
21	T 7-4	41	Tapa Inferior	187	Central	1 esparrago central 12mm	F22A
22	T 7-5	42	Tapa Inferior	187	177,5	2 Perforaciones roscadas 10mm	F22 - F22A
23	T 7-6	42	Tapa Inferior	187	89	2 insertos hembra 8mm - Randon	F22 - F22A
24	B9	42	Brida Aluminio	187	Con 8 tornillos allen 8mm x 20mm		F22 - F22A
25	T6	43	Tapa Superior	200	178	2 Perforaciones 13mm - entrada aire central 1/4"	F23 - F23A - F24
26	T8	43	Tapa Inferior	200	178	2 Perforaciones 13mm	F23 - F23A - F24

27	B10	43	Brida Aluminio	200	Con 6 tornillos allen 8mm x 20mm	2 perforaciones de 12mm	F23 - F23A - F24
28	T16	44	Tapa Superior	200	89	2 esparragos 12mm - entrada aire 1/4"	F23 - F23A
29	T16-1	44	Tapa Superior	200	89	2 esparragos 10mm - entrada aire 1/4"	F23 - F23A
30	T16-2	44	Tapa Superior	200	89	2 insertos 10mm - entrada aire 1/4"	F23 - F23A
31	T16-3	45	Tapa Superior	200	Central	1 esparrago central 20mm con entrada aire 1/4"	F23 - F23A
32	T16-4	45	Tapa Superior	200	89	1 esparrago 12mm - 1 esparrago 20mm con entrada aire 1/4"	F23 - F23A
33	T17	45	Tapa Inferior	200	89	2 esparragos 12mm	F23 - F23A
34	T17-1	46	Tapa Inferior	200	89	2 esparragos 10mm	F23 - F23A
35	T17-2	46	Tapa Inferior	200	89	2 insertos 10mm	F23 - F23A
36	T17-3	46	Tapa Inferior	200	Central	1 esparrago 12mm	F23 - F23A
37	B18	47	Brida Aluminio	200	Con 8 tornillos allen 8mm x 20mm		F23 - F23A - F24
38	T13	47	Tapa Inferior	327	158,8	4 esparragos 12mm	F2B33 - F2B33A
39	T19	47	Tapa Superior	327	158,8	4 esparragos 12mm - entrada aire 1/4"	F2B33 - F2B33A - F3B33 - F3B33A
40	T19-1	48	Tapa Superior	327	160	2 esparragos 12 x 60mm - 1 esparrago 20mm con entrada aire 1/4"	F3B33A
41	T20	48	Tapa Superior	327	158,8	1 esparrago 12mm - 1 esparrago 20mm con entrada aire 1/4"	F2B33 - F2B33A - F3B33 - F3B33A
42	T20-1	48	Tapa Superior	327	158,8	2 insertos 12mm - entrada aire 1/4"	F3B33 - F3B33A
43	T70	49	Tapa Superior	327	195	2 esparragos 20mm - Storani - entrada aire 1/4" en los 2 esparragos - desplazados	F3B33 - F3B33A
44	T21	49	Tapa Inferior	327	158,8	4 esparragos 12mm	F3B33 - F3B33A
45	T21-1	49	Inferior (Refor Mal	327	140 desplazados	2 esparragos 12 x 40mm - 2 esparragos 12 x 90mm	F3B33A
46	T21-2	50	pa inferior (Metag	327	140 centrados	2 esparragos 12 x 40mm - 2 esparragos 12 x 90mm	F3B33A
47	T21-3	50	pa Inferior (Metag	327	160	3 esparragos 12 x 60mm	F3B33A
48	T22	50	Tapa Inferior	327	158,8	2 esparragos 12mm	F2B33 - F2B33A - F3B33 - F3B33A
49	T22-1	51	Tapa Inferior	327	158,8	2 Insertos 12mm	F3B33 - F3B33A
50	T71	51	Tapa Inferior	327	140	2 esparragos 12mm - Storani - desplazados	F3B33
51	B23	51	Brida Aluminio	327	Con 12 tornillos allen 8mm x 20mm		F3B33 - F3B33A

52	B72	52	Brida Aluminio	327	Con 12 tornillos allen 8mm x 20mm Storani		F3B33 - F3B33A
53	T67	52	Tapa Superior	139	60	2 insertos 10mm - entrada aire 1/4"	F20
54	T67-1	52	Tapa Superior	139	60	2 insertos 10mm - entrada aire 1/4" central	F20 - F20-3
55	T68	53	Tapa Inferior	139	60	1 inserto 10mm	F20
56	T68-1	53	Tapa Inferior	139	Central	1 inserto 10mm	F20
57	B69	53	Brida Aluminio	139	Con 7 roscas 6mm x 20mm		F20
58	P41	54	Plato Superior	380		4 orificios fijacion - entrada aire 16mm	F2B41
59	P41-1	54	Plato Inferior	380		4 orificios fijacion	F2B41

TORNILLOS PARA ARMADO DE CAMARA DE CONVOLUCIONES Y CILINDRICAS


ORDEN	CODIGO	PAGINA CATALOGO	DESCRIPCION	MEDIDAS	APLICACIÓN
1	T72	55	Tornillo Allen Fresado	8mm x 20 mm	Para fuelles de convolución
2	T73	55	Tornillo Allen Fresado	10mm x 20 mm	Para fuelles cilindricos
3	T74	55	Tornillo Allen Fresado	12mm x 20 mm	Para fuelles cilindricos
4	T75	55	Tornillo Allen Fresado	6mm x 20 mm	Para fuelles de convolución

CARACTERISTICAS DE ROSCAS


6mm	Rosca Métrica 6 paso 1,00
8mm	Rosca Métrica 8 paso 1,25
10mm	Rosca Métrica 10 paso 1,50
12mm	Rosca Métrica 12 paso 1,75
14mm	Rosca métrica 14 paso 1,50
16mm	Rosca Métrica 16 paso 1,50
20mm	Rosca Métrica 20 paso 1,50
1/4"	1/4" x 19 BSP

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES


T1	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F21 - F21A - F21-3

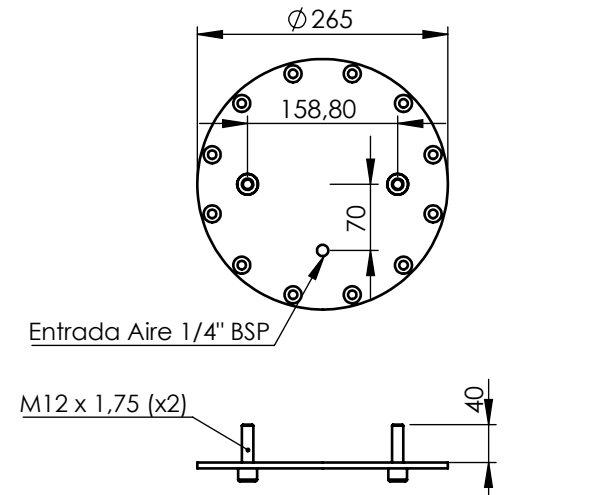

T3	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F21 - F21A - F21-3

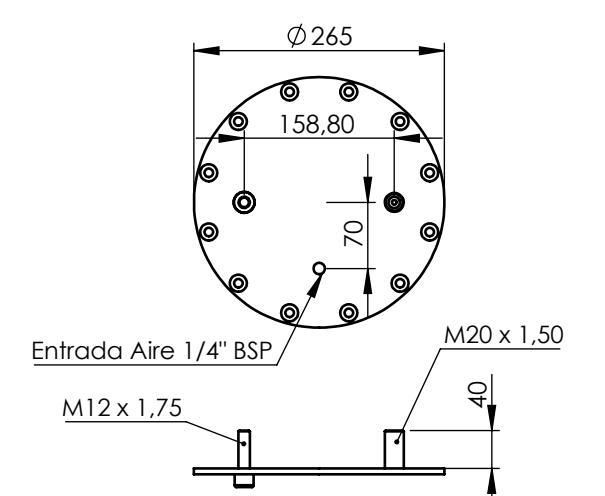


T3-1	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 16 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F21A

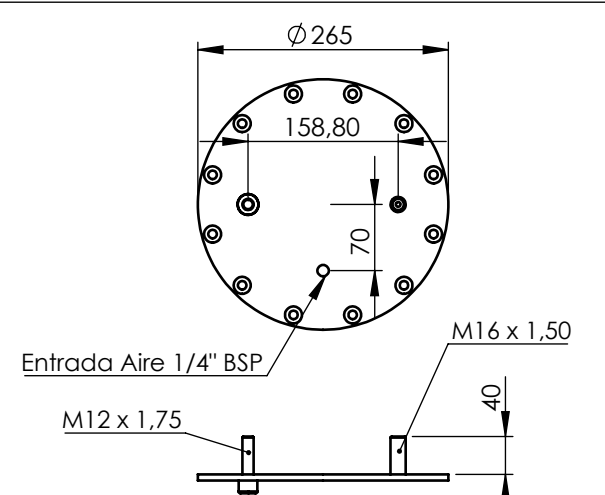


CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES


T1-2	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F21 - F21A - F21-3

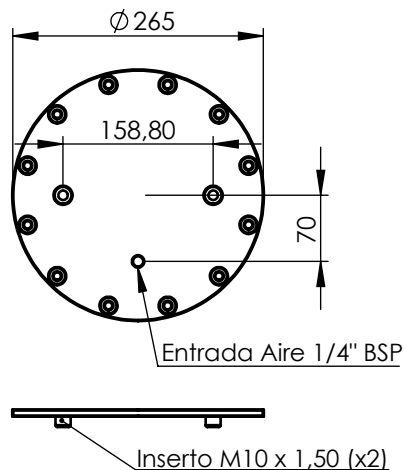




T1-3	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F21 - F21A - F21-3

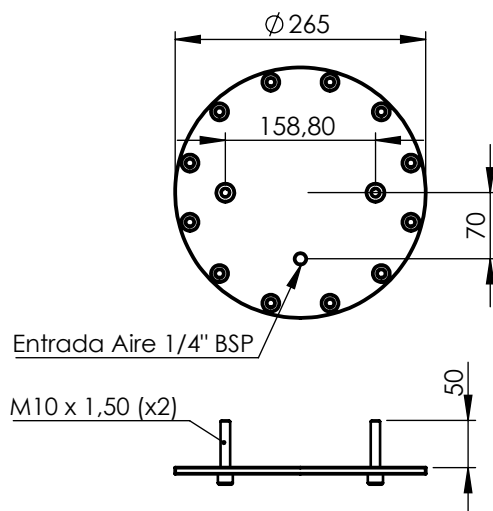

T2	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12mm
APLICACION:	F21 - F21A - F21-3

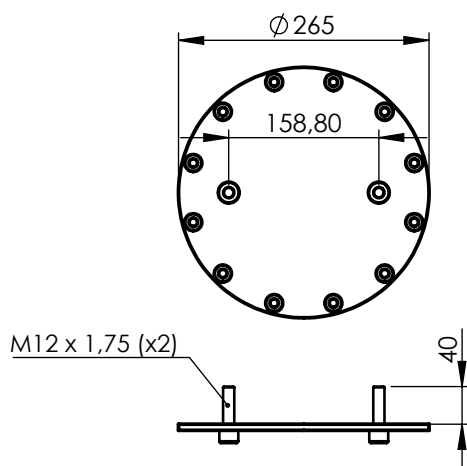

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

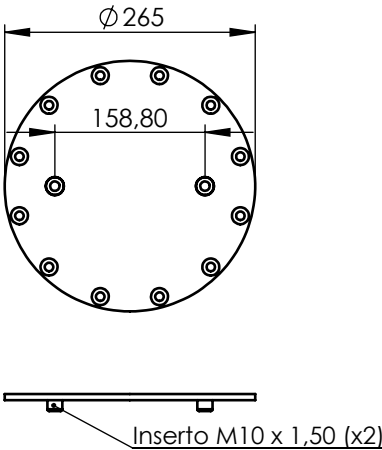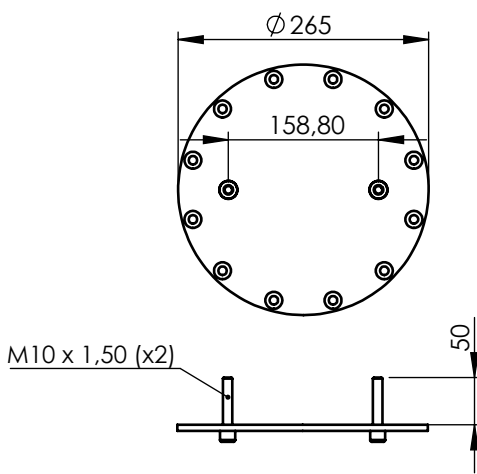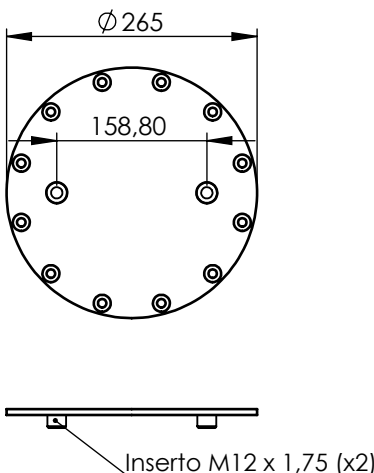	<table> <tr> <th colspan="2">T2-1</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 265 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>158,8 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 INSERTOS 10 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F21 - F21A - F21-3</td></tr> </table>	T2-1		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm	DISTANCIA:	158,8 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm	APLICACION:	F21 - F21A - F21-3
T2-1													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm												
DISTANCIA:	158,8 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm												
APLICACION:	F21 - F21A - F21-3												
	<table> <tr> <th colspan="2">T2-2</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 265 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>158,8 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 ESPARRAGOS 10 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F21 - F21A - F21-3</td></tr> </table>	T2-2		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm	DISTANCIA:	158,8 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm	APLICACION:	F21 - F21A - F21-3
T2-2													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm												
DISTANCIA:	158,8 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm												
APLICACION:	F21 - F21A - F21-3												
	<table> <tr> <th colspan="2">T2-3</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 265 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>158,8 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 INSERTOS 12 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F21 - F21A - F21-3</td></tr> </table>	T2-3		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm	DISTANCIA:	158,8 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 12 mm	APLICACION:	F21 - F21A - F21-3
T2-3													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 265 mm												
DISTANCIA:	158,8 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 12 mm												
APLICACION:	F21 - F21A - F21-3												






CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

B4	
	DESCRIPCION:
	BRIDA ALUMINIO
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 265 mm
FORMA DE ANCLAJES:	CON 12 TORNILLOS ALLEN
	DE 8mm x 20mm
APLICACION:	F21 - F21A - F21-3

T5	
Entrada Aire 1/4" BSP M12 x 1,75 (x2)	DESCRIPCION:
	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 187 mm
FORMA DE ANCLAJES:	DISTANCIA:
	89 mm
APLICACION:	2 ESPARRAGOS 12 mm
	ENTRADA AIRE 1/4"


T5-1	
Entrada Aire 1/4" BSP M10 x 1,50 (x2)	DESCRIPCION:
	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 187 mm
FORMA DE ANCLAJES:	DISTANCIA:
	89 mm
APLICACION:	2 ESPARRAGOS 10 mm
	ENTRADA AIRE 1/4"

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

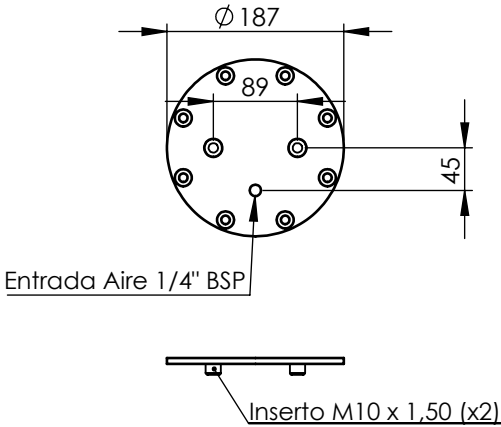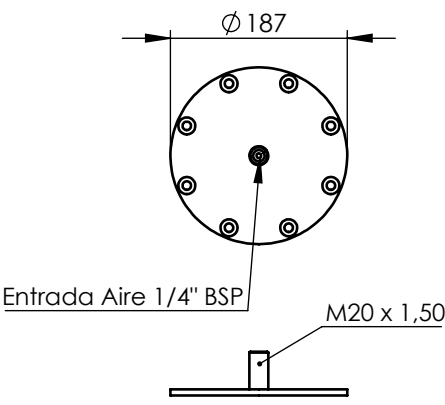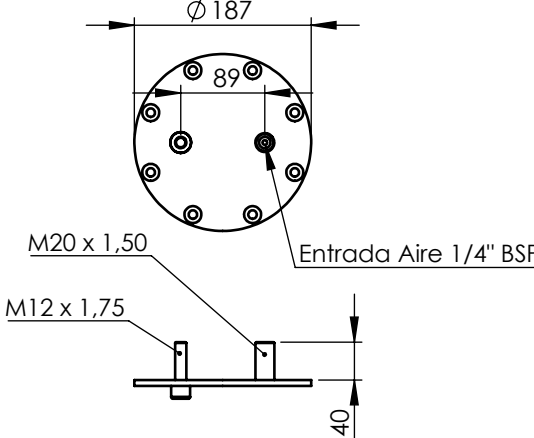
 Entrada Aire 1/4" BSP Inserto M10 x 1,50 (x2)	<table> <tr> <th colspan="2">T5-2</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 187 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>89 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 INSERTOS 10 mm ENTRADA AIRE 1/4"</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F22 - F22A</td></tr> </table>	T5-2		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm	DISTANCIA:	89 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm ENTRADA AIRE 1/4"	APLICACION:	F22 - F22A
T5-2													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm												
DISTANCIA:	89 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm ENTRADA AIRE 1/4"												
APLICACION:	F22 - F22A												
 Entrada Aire 1/4" BSP M20 x 1,50	<table> <tr> <th colspan="2">T5-3</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 187 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>CENTRAL</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>CENTRAL DE 20mm ENTRADA AIRE 1/4"</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F22</td></tr> </table>	T5-3		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm	DISTANCIA:	CENTRAL	FORMA DE ANCLAJES:	CENTRAL DE 20mm ENTRADA AIRE 1/4"	APLICACION:	F22
T5-3													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm												
DISTANCIA:	CENTRAL												
FORMA DE ANCLAJES:	CENTRAL DE 20mm ENTRADA AIRE 1/4"												
APLICACION:	F22												
 M20 x 1,50 M12 x 1,75 Entrada Aire 1/4" BSP 40	<table> <tr> <th colspan="2">T5-4</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 187 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>89 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F22A</td></tr> </table>	T5-4		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm	DISTANCIA:	89 mm	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"	APLICACION:	F22A
T5-4													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm												
DISTANCIA:	89 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"												
APLICACION:	F22A												

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES


T5-5	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm
DISTANCIA:	177,5 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 PERFORACIONES ROSCADAS 10 mm ENTRADA AIRE CENTRAL
APLICACION:	F22 - F22A

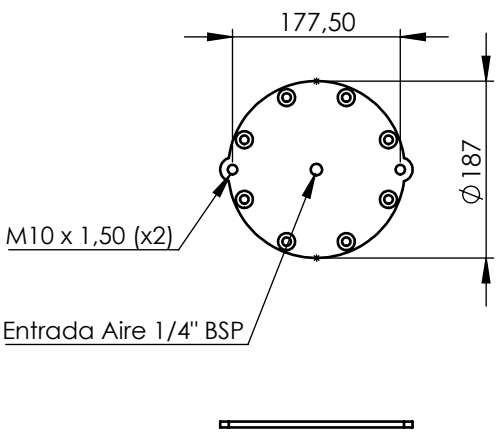




T7	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm
DISTANCIA:	89 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm
APLICACION:	F22 - F22A

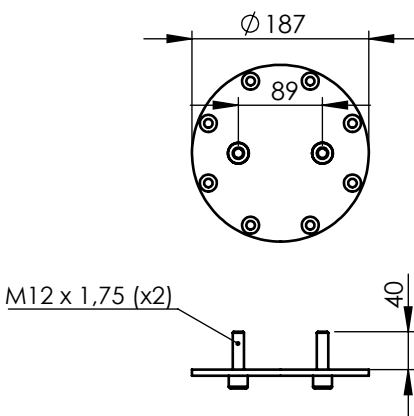




T7-1	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm
DISTANCIA:	89 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm
APLICACION:	F22 - F22A

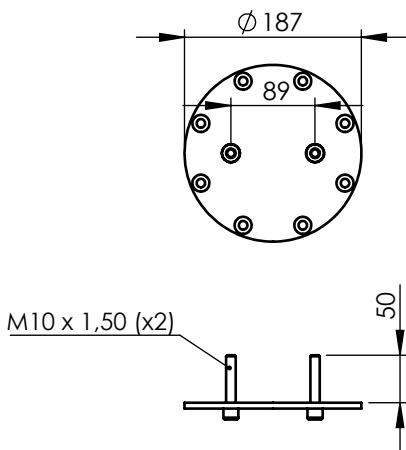

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

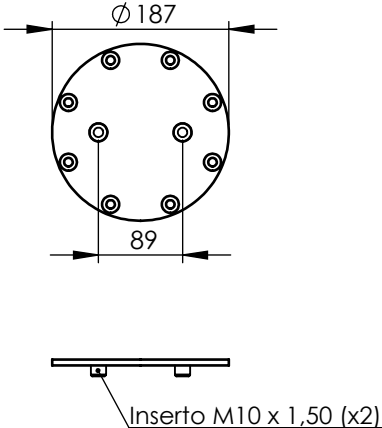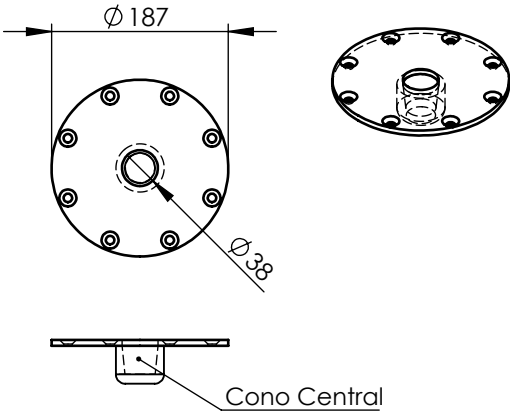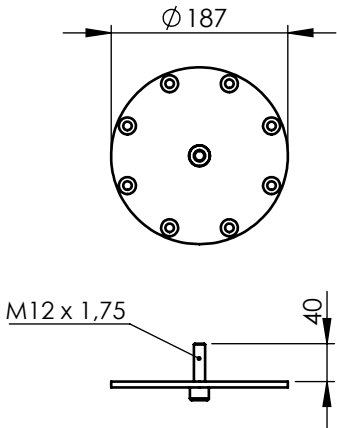
	<table> <tr> <th colspan="2">T7-2</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 187 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>89 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 INSERTOS 10mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F22 - F22A</td></tr> </table>	T7-2		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm	DISTANCIA:	89 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10mm	APLICACION:	F22 - F22A
T7-2													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm												
DISTANCIA:	89 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10mm												
APLICACION:	F22 - F22A												
	<table> <tr> <th colspan="2">T7-3</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 187 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>CON CONO CENTRAL</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F22 - F22A</td></tr> </table>	T7-3		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm	FORMA DE ANCLAJES:	CON CONO CENTRAL	APLICACION:	F22 - F22A		
T7-3													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	CON CONO CENTRAL												
APLICACION:	F22 - F22A												
	<table> <tr> <th colspan="2">T7-4</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 187 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>1 ESPARRAGO CENTRAL 12mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F22A</td></tr> </table>	T7-4		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO CENTRAL 12mm	APLICACION:	F22A		
T7-4													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO CENTRAL 12mm												
APLICACION:	F22A												

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

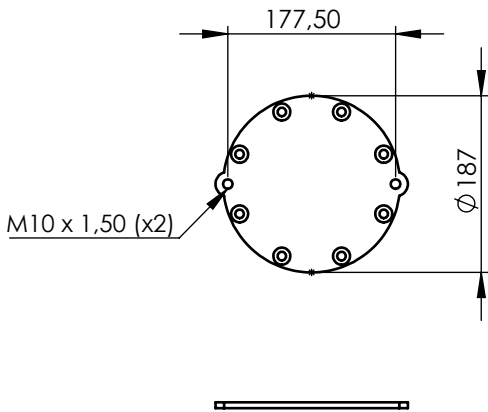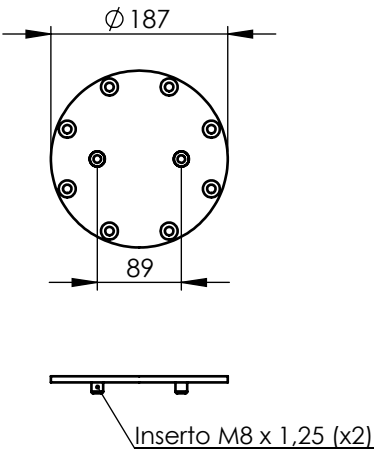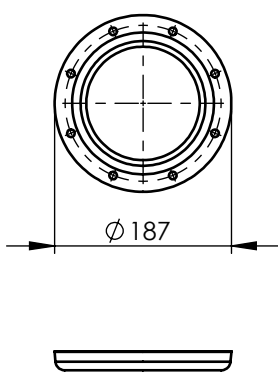
	<table> <tr> <th colspan="2">T7-5</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 187 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>177,5 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 PERFORACIONES ROSCADAS 10 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F22 - F22A</td></tr> </table>	T7-5		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm	DISTANCIA:	177,5 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 PERFORACIONES ROSCADAS 10 mm	APLICACION:	F22 - F22A
T7-5													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm												
DISTANCIA:	177,5 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 PERFORACIONES ROSCADAS 10 mm												
APLICACION:	F22 - F22A												
	<table> <tr> <th colspan="2">T7-6</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 187 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>89 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 INSERTOS HEMBRA 8 mm RANDOM</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F22 - F22A</td></tr> </table>	T7-6		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm	DISTANCIA:	89 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS HEMBRA 8 mm RANDOM	APLICACION:	F22 - F22A
T7-6													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm												
DISTANCIA:	89 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS HEMBRA 8 mm RANDOM												
APLICACION:	F22 - F22A												
	<table> <tr> <th colspan="2">B9</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>BRIDA ALUMINIO</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 187 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>8 TORNILLOS ALLEN DE 8mm x 20mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F22 - F22A</td></tr> </table>	B9		DESCRIPCION:	BRIDA ALUMINIO	MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm	FORMA DE ANCLAJES:	8 TORNILLOS ALLEN DE 8mm x 20mm	APLICACION:	F22 - F22A		
B9													
DESCRIPCION:	BRIDA ALUMINIO												
MEDIDAS:	DIAMETRO 187 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	8 TORNILLOS ALLEN DE 8mm x 20mm												
APLICACION:	F22 - F22A												

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES


T6	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm
DISTANCIA:	178 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 PERFORACIONES 13 mm AIRE CENTRAL 1/4"
APLICACION:	F23 - F23A - F24

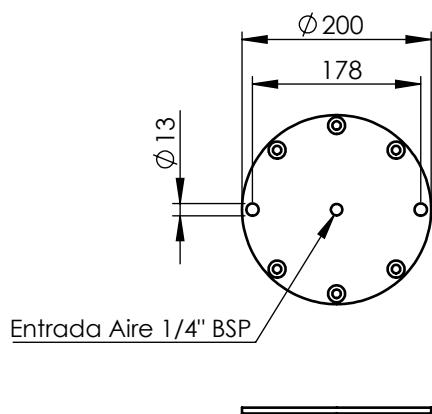

T8	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm
DISTANCIA:	178 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 PERFORACIONES 13 mm
APLICACION:	F23 - F23A - F24

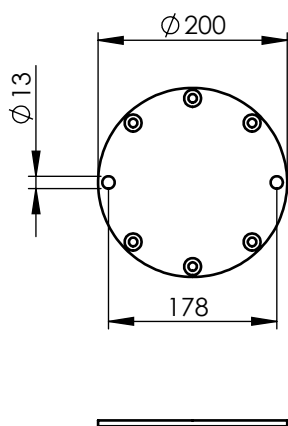


B10	
DESCRIPCION:	BRIDA ALUMINIO
MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm
FORMA DE ANCLAJES:	6 TORNILLOS ALLEN 8 mm x 20 mm 2 PERFORACIONES 12 mm
APLICACION:	F23 - F23A - F24

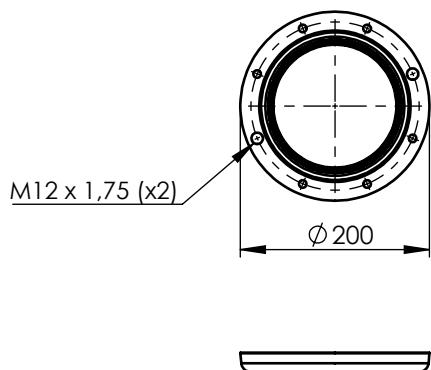

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES


T16	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm
DISTANCIA:	89 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F23 - F23A

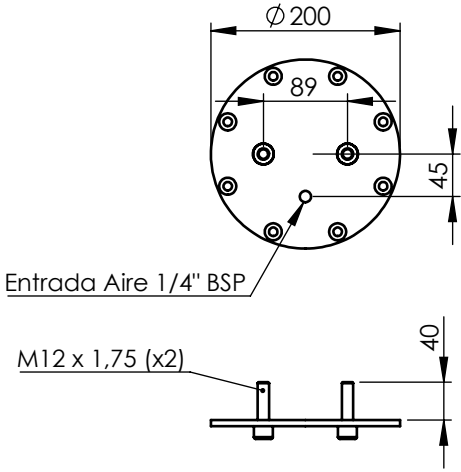

Entrada Aire 1/4" BSP

M12 x 1,75 (x2)


T16-1	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm
DISTANCIA:	89 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F23 - F23A

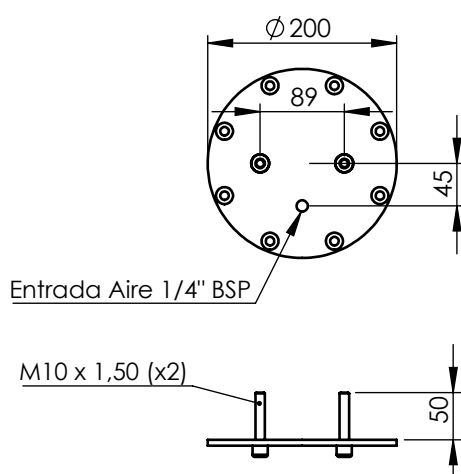

Entrada Aire 1/4" BSP

M10 x 1,50 (x2)




T16-2	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm
DISTANCIA:	89 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F23 - F23A

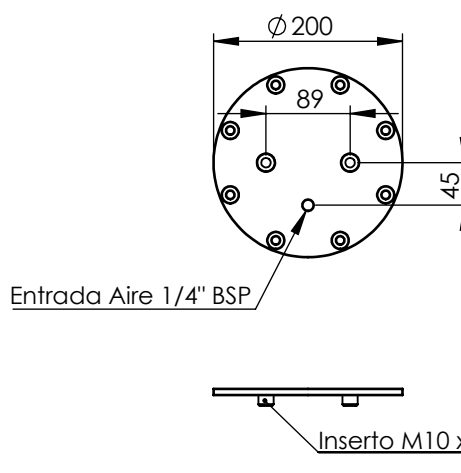

Entrada Aire 1/4" BSP

Inserto M10 x 1,50 (x2)

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

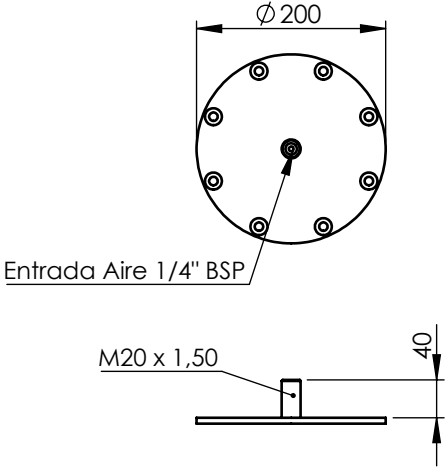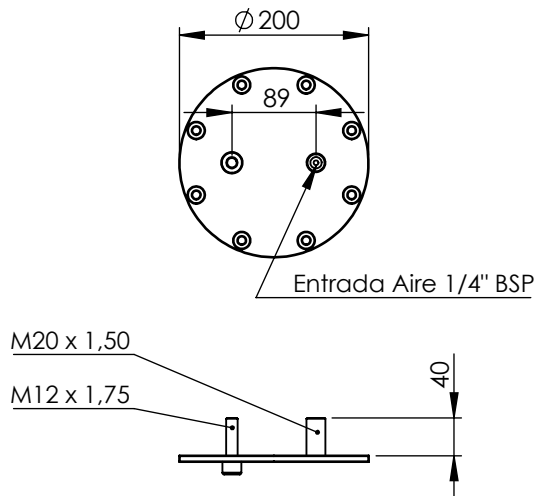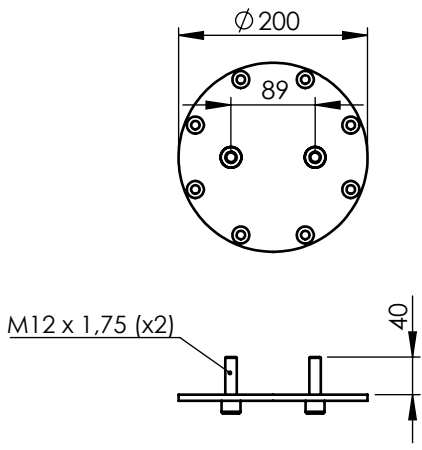
	<table> <tr> <th colspan="2">T16-3</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA SUPERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 200 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>1 ESPARRAGO CENTRAL 20mm ENTRADA AIRE 1/4"</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F23 - F23A</td></tr> </table>	T16-3		DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO CENTRAL 20mm ENTRADA AIRE 1/4"	APLICACION:	F23 - F23A		
T16-3													
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO CENTRAL 20mm ENTRADA AIRE 1/4"												
APLICACION:	F23 - F23A												
	<table> <tr> <th colspan="2">T16-4</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 200 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>89 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F23 - F23A</td></tr> </table>	T16-4		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm	DISTANCIA:	89 mm	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"	APLICACION:	F23 - F23A
T16-4													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm												
DISTANCIA:	89 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm ENTRADA AIRE 1/4"												
APLICACION:	F23 - F23A												
	<table> <tr> <th colspan="2">T17</th></tr> <tr> <td>DESCRIPCION:</td><td>TAPA INFERIOR</td></tr> <tr> <td>MEDIDAS:</td><td>DIAMETRO 200 mm</td></tr> <tr> <td>DISTANCIA:</td><td>89 mm</td></tr> <tr> <td>FORMA DE ANCLAJES:</td><td>2 ESPARRAGOS 12 mm</td></tr> <tr> <td>APLICACION:</td><td>F23 - F23A</td></tr> </table>	T17		DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR	MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm	DISTANCIA:	89 mm	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm	APLICACION:	F23 - F23A
T17													
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR												
MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm												
DISTANCIA:	89 mm												
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm												
APLICACION:	F23 - F23A												





CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

	T17-1	
	DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
	MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm
	DISTANCIA:	89 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 10 mm
	APLICACION:	F23 - F23A
	T17-2	
	DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
	MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm
	DISTANCIA:	89 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm
	APLICACION:	F23 - F23A
	T17-3	
	DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
	MEDIDAS:	DIAMETRO 200 mm
	DISTANCIA:	CENTRAL
	FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm
	APLICACION:	F23 - F23A

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

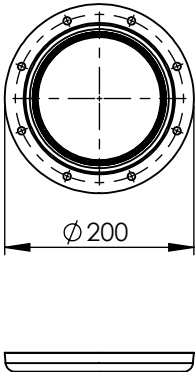
B18	
	DESCRIPCION:
	BRIDA ALUMINIO
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 200 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	CON 8 TORNILLOS ALLEN DE 8mm x 20mm
APLICACION:	
F23 - F23A - F24	

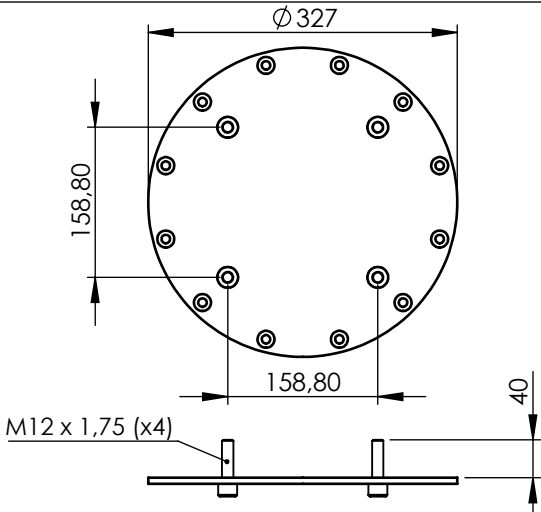T13	
	DESCRIPCION:
	TAPA INFERIOR
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 327 mm
	DISTANCIA: 158,8 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	4 ESPARRAGOS 12 mm
APLICACION:	
F2B33 - F2B33A	

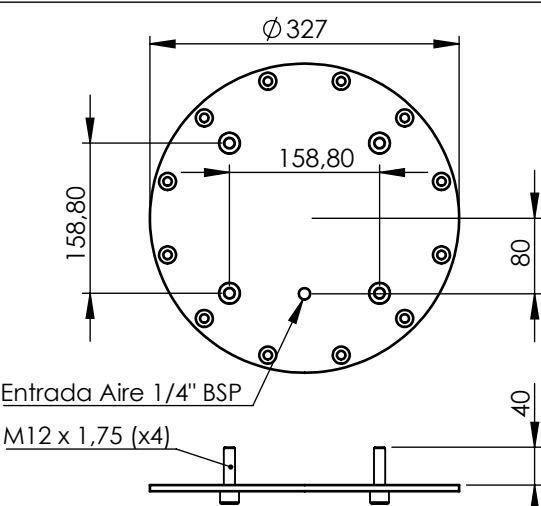
T19	
	DESCRIPCION:
	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 327 mm
	DISTANCIA: 158,8 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	4 ESPARRAGOS 12 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	
F2B33 - F2B33A - F3B33 - F3B33A	

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES


T19-1	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	160 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 x 60mm 1 ESPARRAGO 20mm CON ENTRADA DE AIRE 1/4"
APLICACION:	F3B33A

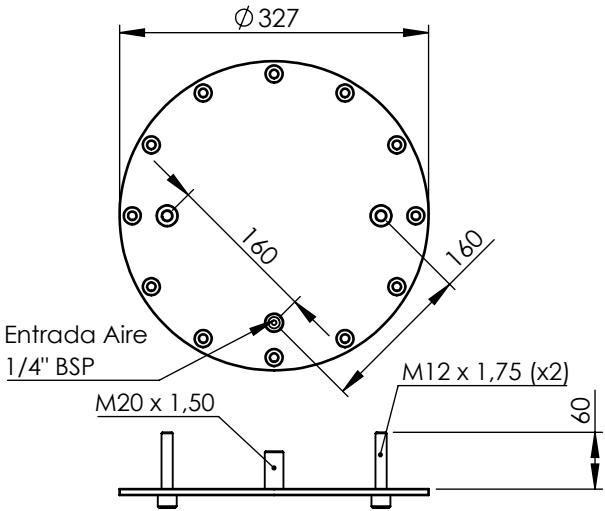

T20	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	1 ESPARRAGO 12 mm 1 ESPARRAGO 20 mm CON ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F2B33 - F2B33A - F3B33 - F3B33A

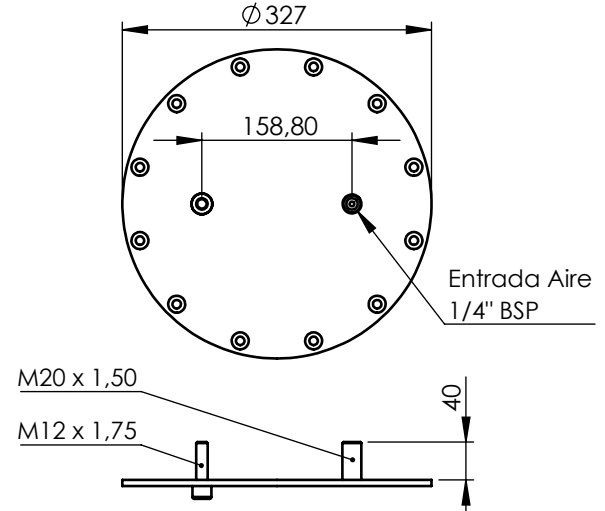


T20-1	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 12 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F3B33 - F3B33A

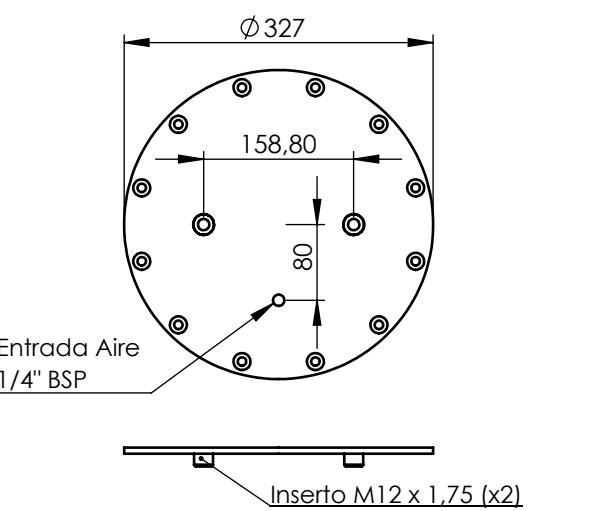


CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES


T70	
DESCRIPCION:	TAPA SUPERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	195 mm DESPLAZADO
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 20mm STORANI Y ENTRADA AIRE 1/4" EN LOS 2 ESPARRAGOS
APLICACION:	F3B33 - F3B33A

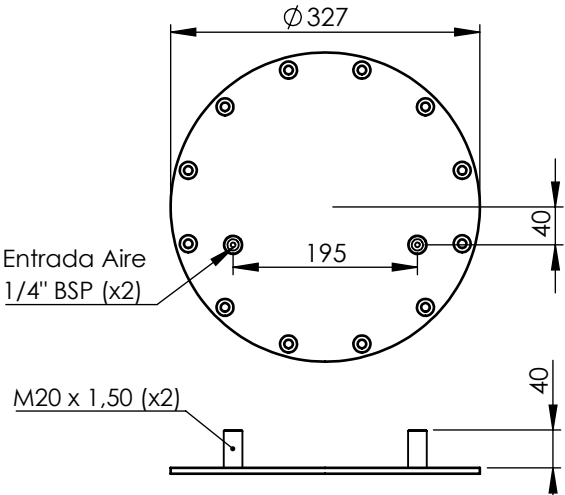

T21	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	4 ESPARRAGOS 12 mm
APLICACION:	F3B33 - F3B33A

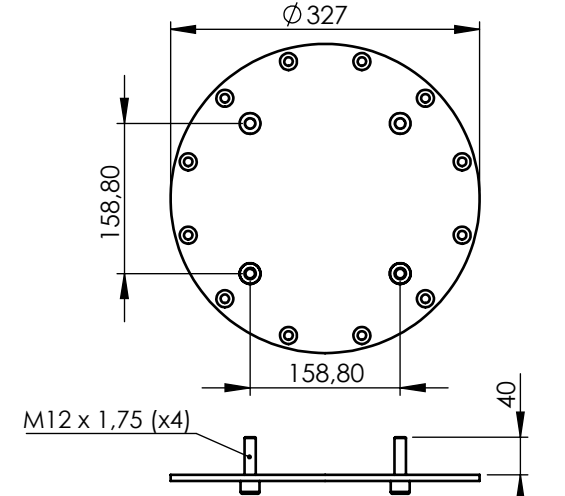

T21-1	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR REFORMA MALDONADO
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	140 mm DESPLAZADO
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm x 40 mm ALTO 2 ESPARRAGOS 12 mm x 90 mm ALTO
APLICACION:	F3B33A

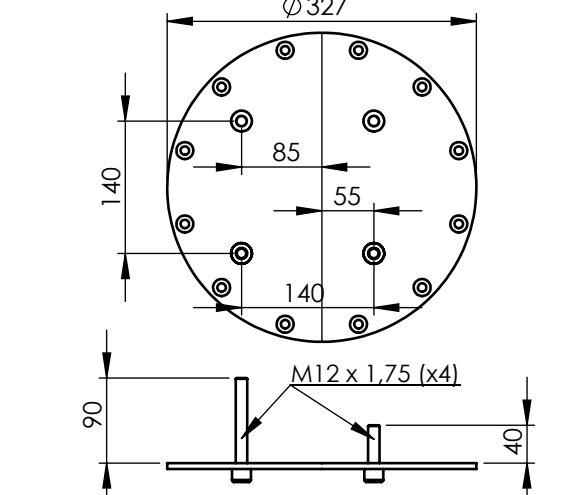



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES


T21-2	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR METAGRO
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	CENTRADO 140 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm x 40 mm ALTO 2 ESPARRAGOS 12 mm x 90 mm ALTO
APLICACION:	F3B33A

T21-3	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR METAGRO
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	160 mm
FORMA DE ANCLAJES:	3 ESPARRAGOS 12 mm
APLICACION:	F3B33A


T22	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm
APLICACION:	F2B33 - F2B33A - F3B33 - F3B33A

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES


T22-1	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	158,8 mm
FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 12 mm
APLICACION:	F3B33 - F3B33A

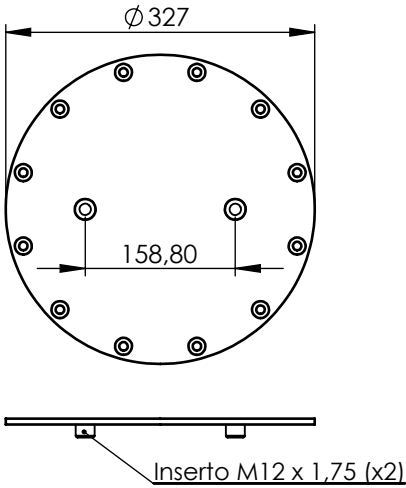


T71	
DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
DISTANCIA:	140 mm DESPLAZADO
FORMA DE ANCLAJES:	2 ESPARRAGOS 12 mm STORANI
APLICACION:	F3B33

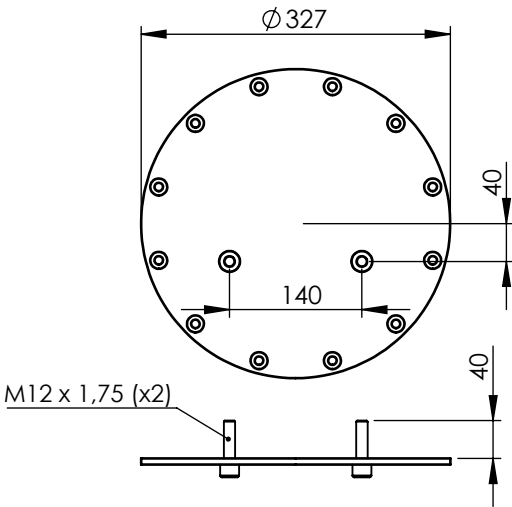



B23	
DESCRIPCION:	BRIDA ALUMINIO
MEDIDAS:	DIAMETRO 327 mm
FORMA DE ANCLAJES:	CON 12 TORNILLOS ALLEN DE 8mm x 20mm
APLICACION:	F3B33 - F3B33A

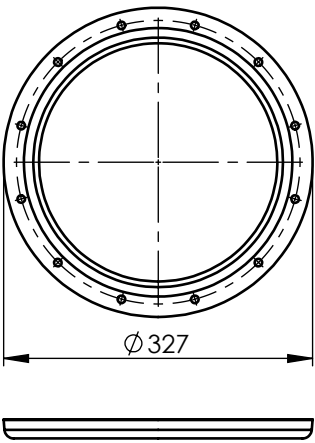

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

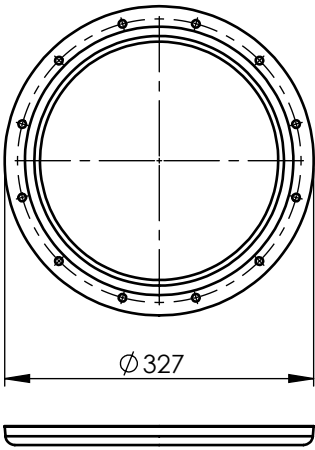B72	
	DESCRIPCION:
	BRIDA ALUMINIO
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 327 mm
FORMA DE ANCLAJES:	CON 12 TORNILLOS ALLEN DE 8mm x 20mm - STORANI
	APLICACION:
	F3B33 - F3B33A

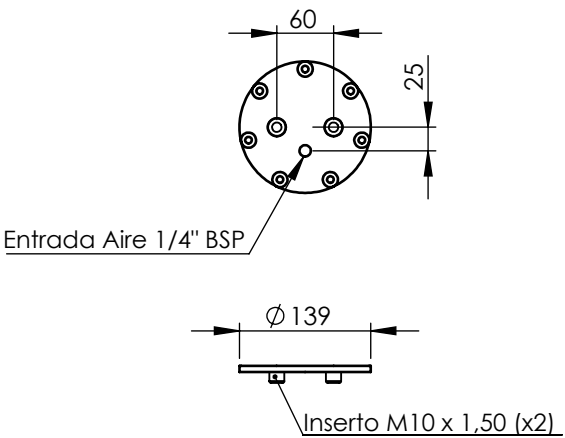T67	
	DESCRIPCION:
	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 139 mm
DISTANCIA:	60 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	2 INSERTOS 10 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F20

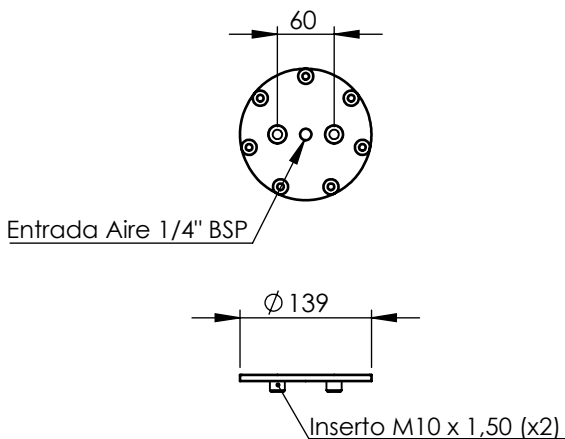
T67-1	
	DESCRIPCION:
	TAPA SUPERIOR
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 139 mm
DISTANCIA:	60 mm
	FORMA DE ANCLAJES:
	2 INSERTOS 10 mm ENTRADA AIRE 1/4"
APLICACION:	F20




CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

	T68	
	DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
	MEDIDAS:	DIAMETRO 139 mm
	DISTANCIA:	60 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	2 INSERTOS 10 mm
	APLICACION:	F20
	T68-1	
	DESCRIPCION:	TAPA INFERIOR
	MEDIDAS:	DIAMETRO 139 mm
	DISTANCIA:	CENTRAL
	FORMA DE ANCLAJES:	1 INSERTO 10 mm
	APLICACION:	F20
	B69	
	DESCRIPCION:	BRIDA ALUMINIO
	MEDIDAS:	DIAMETRO 139 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	CON 7 ROSCAS DE 6mm x 20mm
	APLICACION:	F20

CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

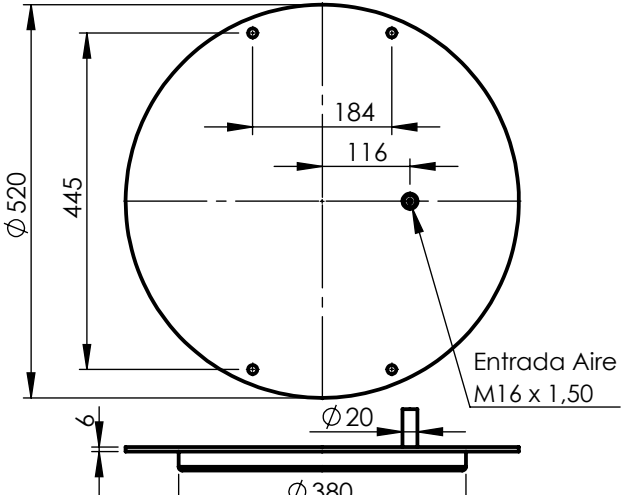P41	
	DESCRIPCION:
	PLATO SUPERIOR
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 380 mm
	DISTANCIA:
FORMA DE ANCLAJES:	4 ORIFICIOS DE FIJACION
	ENTRADA AIRE 16 mm
APLICACION:	
F2B41	

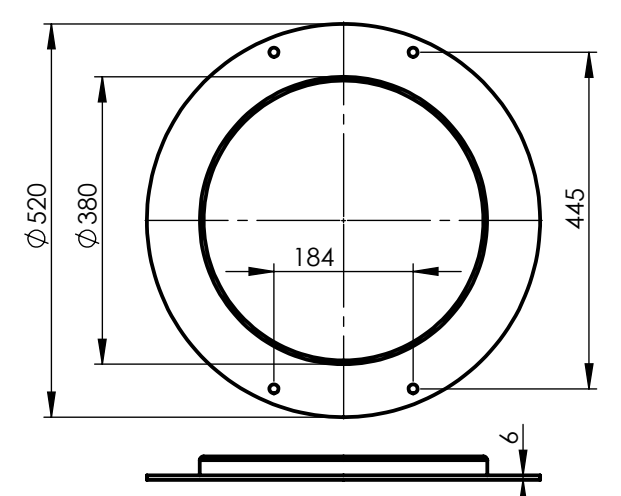P41-1	
	DESCRIPCION:
	PLATO INFERIOR
	MEDIDAS:
	DIAMETRO 380 mm
	DISTANCIA:
FORMA DE ANCLAJES:	4 ORIFICIOS DE FIJACION
APLICACION:	
F2B41	



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

	T72	
	DESCRIPCION:	TORNILLO ALLEN FRESADO
	MEDIDAS:	8 mm x 20 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	PARA FUELLES DE CONVOLUCION
	T73	
	DESCRIPCION:	TORNILLO ALLEN FRESADO
	MEDIDAS:	10 mm x 20 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	PARA FUELLES CILINDRICOS
	T74	
	DESCRIPCION:	TORNILLO ALLEN FRESADO
	MEDIDAS:	12 mm x 20 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	PARA FUELLES CILINDRICOS
	T75	
	DESCRIPCION:	TORNILLO ALLEN FRESADO
	MEDIDAS:	6 mm x 20 mm
	FORMA DE ANCLAJES:	PARA FUELLES DE CONVOLUCION



CATALOGO ELEMENTOS PARA ARMADO DE CAMARAS DE CONVOLUCIONES

